



AUÉE CONSULTING SERVICES BV



Bedrijf lay-outs
Fabrikage- en
Transportsystemen
Product handling

BEDRIJF LAY-OUTS
FABRIKAGE- EN
TRANSPORTSYSTEMEN
PRODUCT HANDLING

OOK VOOR:

KEERWANDENKLEM KK-6T (WLL 6 TON)
ROTOROL S-6T (WLL 6 TON)
ROTOROL U-6T (WLL 6 TON)
GRONDSTOFFEN KLEP KTK
GRONDSTOFFEN KLEP AS
KÜBEL BK-1000
DOSEERBAND BF
DOSEERSCHIJF DF-800
VACUÛM HEFTECHNIEK

ALGEMENE MACHINEBOUW

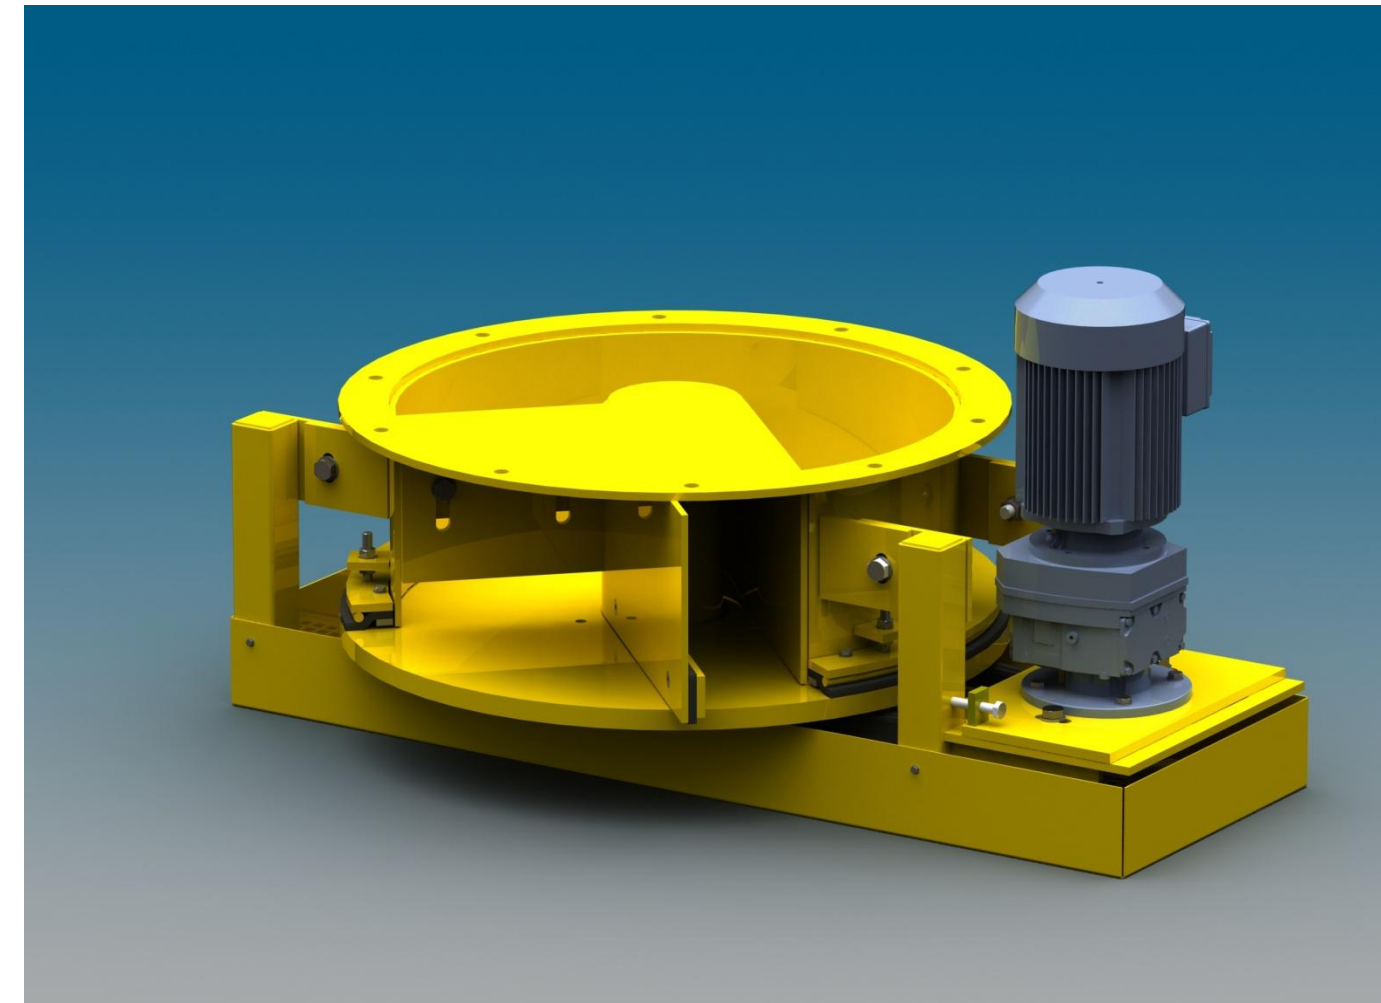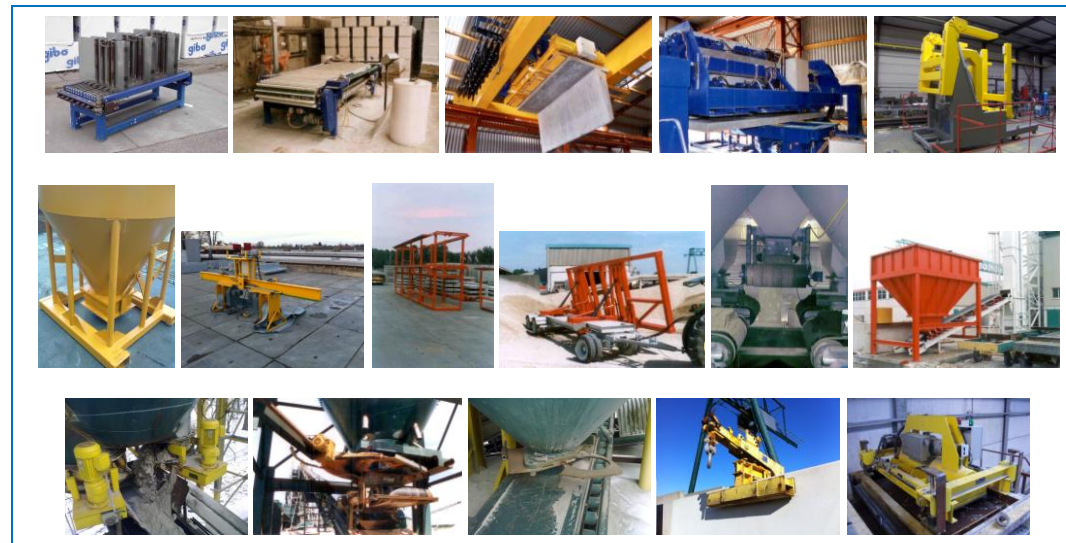

Doseerschijf

DF-800


AUÉE CONSULTING SERVICES BV

Nobellaan 1
6952 GS Dieren
Nederland

T: +31 (0)313 450781
I: www.acs-adviesbureau.com
E: info@acs-adviesbureau.com

IBAN: NL60 RABO 0340161000
KvK nummer: 31033694
BTW nummer: 80.85.51.759.B01

Bedrijf lay-outs
Fabrikage- en
Transportsystemen
Product handling

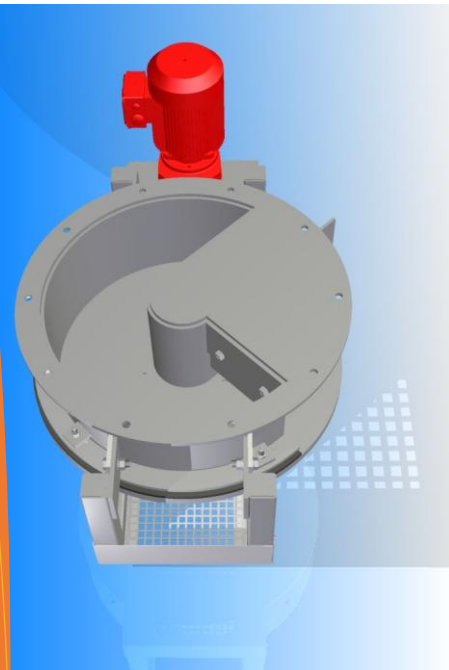

Zet technologie voor u aan het werk

DOSEER SCHIJF DF-800

De doseerschijf is ontworpen voor het doseren van een stroom grondstoffen. Een stalen schijf draait rond onder een huis. Deze schijf neemt de grondstoffen mee. De stroom grondstoffen schuift af langs een plaat. Instelling van het debiet vindt graf plaats middels een instelbare uitstroomopening. Door het toerental van de schijf te variëren met een frequentieregeling is het gewenste debiet in te stellen.

Er zijn zowel links- als rechts draaiende uitvoeringen verkrijgbaar. De schijf is gemonteerd op een afgedichte lagerhuisconstructie. Een aandrijving met kettingwiel, plaatwiel en een 1" ketting zijn de enige bewegende delen.

OPTIES:

De doseer schijf kan worden geleverd in combinatie met een bovenring met flens. Deze ring wordt onder in de conus van de silo gelast. De doseer schijf wordt tegen de flens van de bovenring gemonteerd.

Indien de aandrijving van de doseer schijf geregeld wordt met een frequentieregelaar is de volumestroom nauwkeurig te regelen.

PRODUCT KENMERKEN:

Omdat het materiaal in beweging is zal de stroom materiaal homogeen worden. Dit leidt tot een grotere nauwkeurigheid bij het doseren.

Door de roterende beweging en het woelen van het materiaal is er minder kans op brugvorming.

De doseer schijf vergt extreem weinig onderhoud door het minimaal aantal bewegende delen en het ontbreken van slijtgevoelige materialen zoals rubber.

Scherpkantige producten worden zonder problemen mee genomen door de stalen schijf. Waar rubber banden slijten en kapot gaan, blijft de schijf zijn werk doen. Gepatenteerd systeem door ACS.


flexibele oplossingen voor het doseren van uw product

TOEPASSINGEN:


Zand
Grind

KENMERKEN AVD-800:

- PLAATWIEL Z=45
- KETTINGWIEL Z=19
- MAXIMUM DEBIET: 100 M³/UUR
- AANDRIJVING: 2,2 KW
- TOERENTAL MOTOR: 121 TPM.
- TOERENTAL SCHIJF: 51 TPM.
- DIAMETER SCHIJF 800 MM

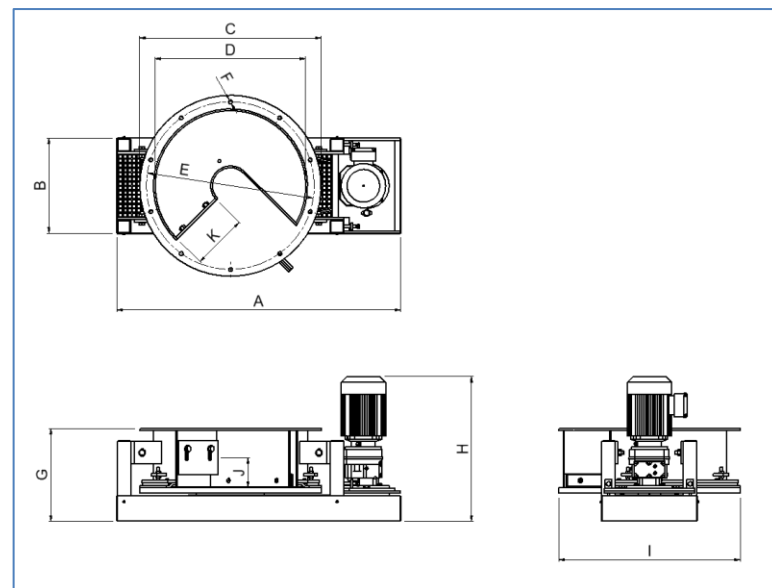

A	B	C	D	E	F	n	G	H	I	J	K
1.250	420	800	664	740	18	10	409	638	800	130	244



MAATOPLOSSINGEN:

Is dit product net niet precies datgene dat u zoekt?
Wilt u andere capaciteiten of afmetingen?

Neem dan contact met ons op voor een product op maat. Onze engineering denkt graag met u mee voor een oplossing.



CONTACT:

E: info@acs-adviesbureau.com
I: www.acs-adviesbureau.com
T: +31 (0)313 450781