


BEDRIJF LAY-OUTS
FABRIKAGE- EN
TRANSPORTSYSTEMEN
PRODUCT HANDLING

OOK VOOR:


KEERWANDENKLEM KK-6T (WLL 6 TON)
ROTOROL S-6T (WLL 6 TON)
ROTOROL U-6T (WLL 6 TON)
GRONDSTOFFEN KLEP KTK
GRONDSTOFFEN KLEP AS
KÜBEL BK-1000
DOSEERBAND BF
DOSEERSCHIJF DF-800
VACUÛM HEFTECHNIEK

ALGEMENE MACHINEBOUW

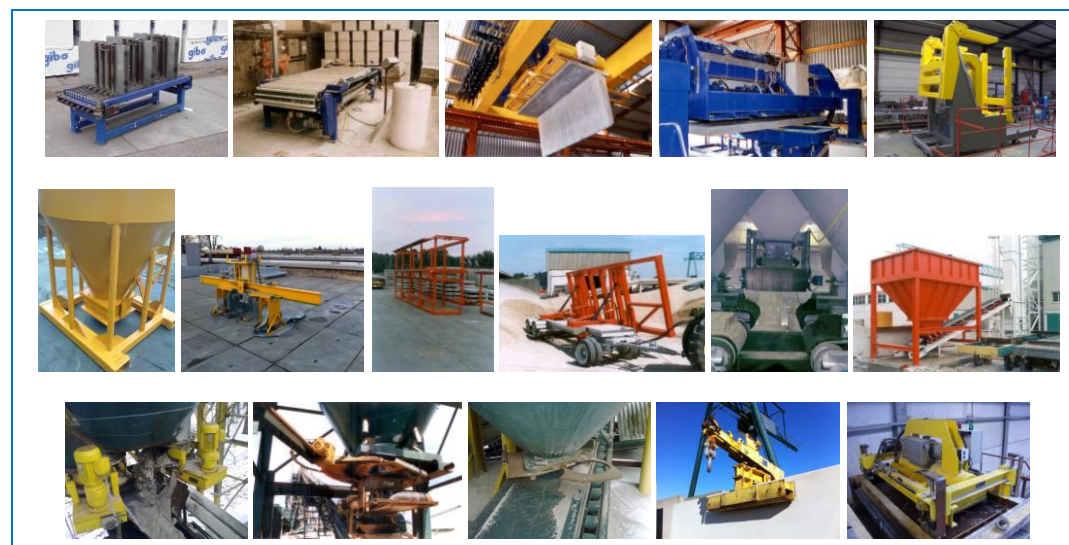

AUÉE CONSULTING SERVICES BV

Bedrijf lay-outs
Fabrikage- en
Transportsystemen
Product handling

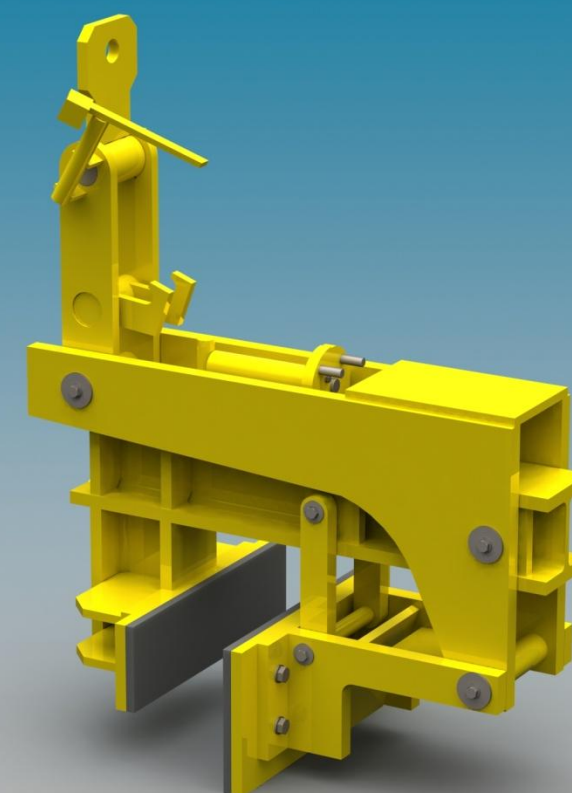

Keerwandenklem KK-6T

WLL 6 ton


AUÉE CONSULTING SERVICES BV

Nobellaan 1
6952 GS Dieren
Nederland

T: +31 (0)313 450781
I: www.acs-adviesbureau.com
E: info@acs-adviesbureau.com

IBAN: NL60 RABO 0340161000
KvK nummer: 31033694
BTW nummer: 80.85.51.759.B01

Bedrijf lay-outs
Fabrikage- en
Transportsystemen
Product handling

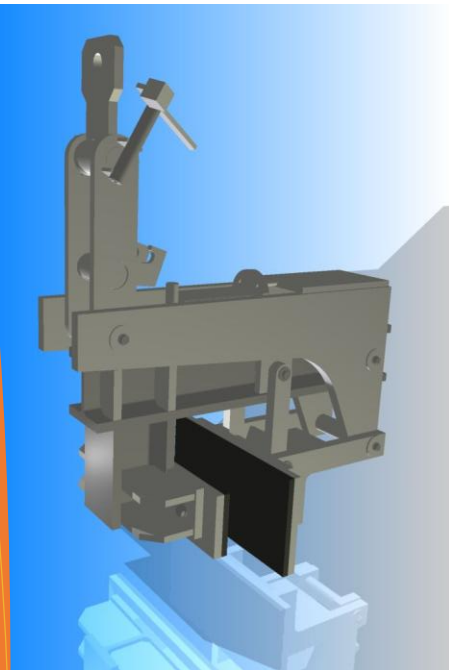

Zet technologie voor u aan het werk

KEERWANDENKLEM KK-6T

De keerwandenklem KK-6T is ontworpen voor het grijpen en oppakken van keerwanden tot een gewicht van 6 ton. De klem wordt standaard uitgevoerd met twee klemplaten met een lengte van 500 mm. De klem is uitgevoerd met een, in eigen beheer ontwikkeld, schakelmechanisme. Door het laten zakken van de bovenarm wordt het slot bekrachtigd of ontkoppeld. Het hijspunt bevindt zich ongeveer boven het zwaartepunt van het element, zodat de wand en klem stabiel blijven hangen.

KENMERKEN KK-6T:

- WLL: 6 TON
- EIGEN GEWICHT: 900 KG
- GEEN AANDRIJVING NODIG
- UNIEK SCHAKELMECHANISME

OPTIES:

De keerwandenklem kan ook geleverd worden met bredere bekken. Deze worden daar toegepast om scheuren in het beton te voorkomen, indien de sterkte van het beton nog niet optimaal is.

PRODUCT KENMERKEN:


De keerwandenklem heeft geen aandrijving nodig en functioneert door wrijving en een koppel van de bekken op het beton. Ideaal op plaatsen waar geen krachtbron voor handen is.

Producten hoeven niet asymmetrisch te zijn om opgepakt te kunnen worden. Eventueel kan de klem uitgevoerd worden met een uitbreiding zodat deze ook voor T-wanden toegepast kan worden. Bij vragen: Neem contact met ons op.


flexibele oplossingen voor handling van uw product

TOEPASSINGEN:

Prefab beton elementen

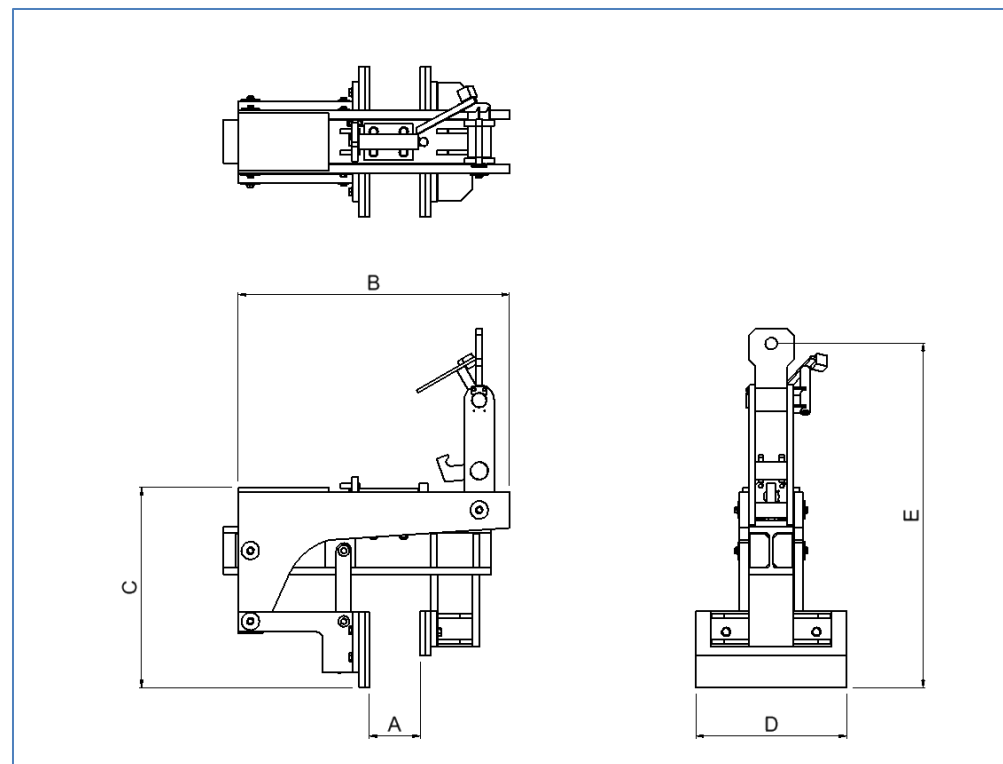

A	B	C	D	E
170	900	665	500	1.143

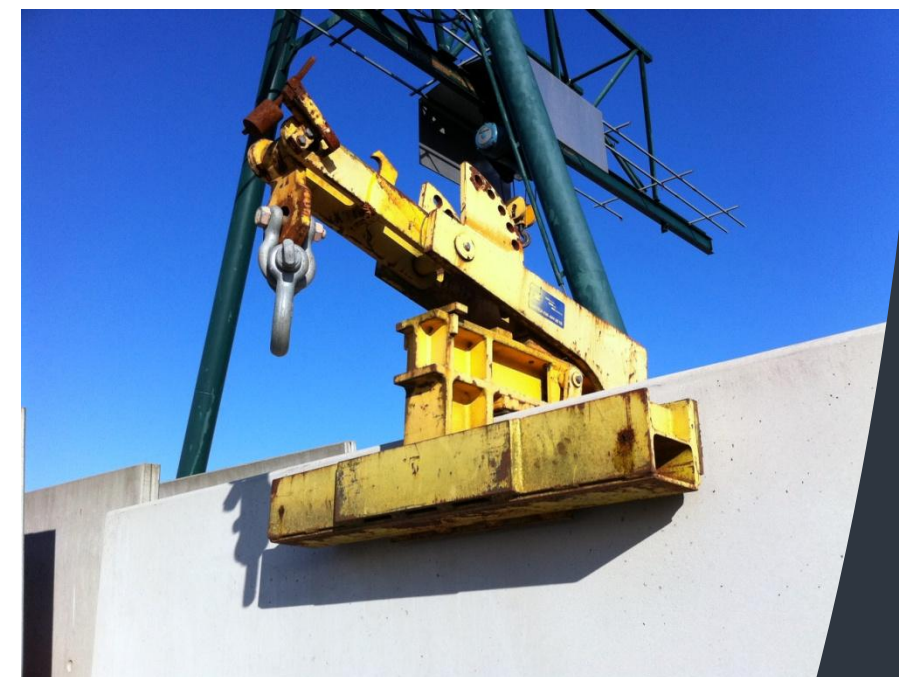

MAATOPLOSSINGEN:

Is dit product net niet precies datgene dat u zoekt? Wilt u andere capaciteiten of afmetingen?

Neem dan contact met ons op voor een product op maat. Onze engineering denkt graag met u mee voor een oplossing.



CONTACT:

E: info@acs-adviesbureau.com
 I: www.acs-adviesbureau.com
 T: +31 (0)313 450781